TopGeo fundações especiais

TOPGEO PROJETOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA

Folha nº 01 / 01

Referência

Diâmetro nominal do revestimento: **BW**

Diâmetro do amostrador **Ø Int.=34.9mm** **Ø ext.=50,8mm**

Data de início : **01/07/2010**

Data de término : **03/07/2010**

Cliente: **CDRJ**

Responsável : Eng. Jadir Cosme Anunciação

Local do serviço: **PORTO DO RIO DE JANEIRO - GAMBOA**

Sondagem **SM01B** **CAB 85 a 2,9m** Cota = 2,49 Escala: 1 / 100

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Cota da camada (m)	Amostra Nº	Golpes / cm 1º + 2º	cm	2º + 3º	cm
		4	30	5	30
-8,00		10	30	17	30
		13	30	23	30
-10,00		30	30	34	30
		50	30	58	30
-12,00		50	30	58	30
		50	30	58	30
(-13,50) COTA FINAL DA DRAGAGEM		50	30	58	30

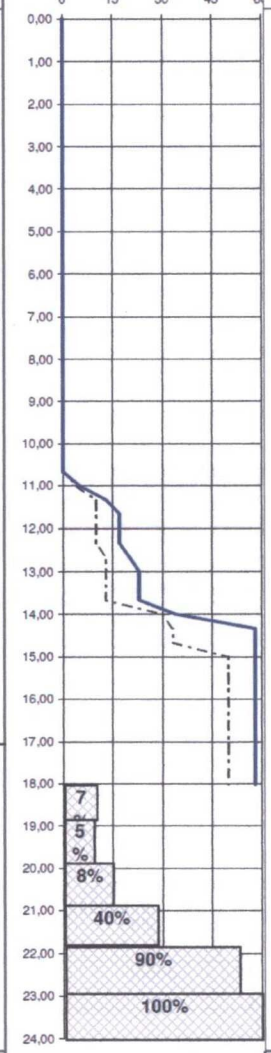

Prof. (m)	CLASSIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS
	Vão livre-cais
2,60	Água
11,60	Areia grossa siltosa
13,60	
15,60	
18,00	Guinais Facoidal com quartzo muito fraturado a são.

Cota do NA: 2,490

Obs.: